新製品情報

Denyo

超低騒音型ディーゼルエンジン発電機

DCA-25LSK

第3次排ガス対応

単相3線式 切替 標準装備 三相4線式

高性能と環境性能が調和した発電機
DCA-25LSK 誕生

もっと環境にやさしい製品を
eco Products
Denyo

環境だけでなく、使う人にも優しい充実装備

■国土交通省第3次排ガス対策型建設機械

クリーンエンジン搭載により、国内で一番厳しい、国土交通省第3次排ガス対策型建設機械に適合。
規制の厳しい工事現場などにも対応します。

■操作パネルを一新!

操作手順に則ったスイッチレイアウトを採用しました。
各スイッチに番号を表記し、不慣れな方でも簡単に操作できる設計になりました。
また、エンジン回転計や燃料計、各種警報ランプ高輝度LEDを採用し、操作性、整備性が向上しました。

■発電機としての使い勝手も向上

●単相・三相切替を標準装備

三相4線式（200V級）と単相3線式（100／200V級）をボンネット内の切替スイッチでワンタッチ切替ができます。
また、操作パネルでは表示灯にて出力モードを確認する事ができます。

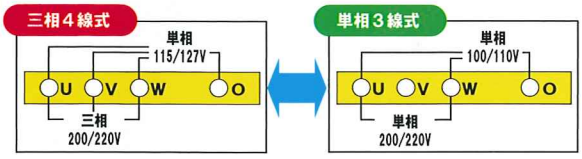

●コンセントを増設しました。

コンセントの数を従来機（DCA−25ESK）の2個から6個に増設しました。
現場のニーズに応じて効率的な配線作業を行えます。
また過負荷保護の為にコンセント個別にサーキットプロテクタを装備しています。

■仕様・外観・製品の色は予告なく変更する場合があります。
■機械を保管・運搬及びご使用の際は「取扱説明書」に従ってお使いください。
■印刷の関係上、塗装色などは実際の製品と異なる場合がありますのでご了承ください。
■このカタログの記載内容は2010年4月現在のものです。

仕　様

型　式		DCA-25LSK	
周波数	Hz	50	60
■三相４線式　200V級			
出　力	kVA	20	25
電　圧	V	200	220
電　流	A	57.7	65.6
■単相３線式　100／200V級			
出　力	kVA	11.5	14.4
電　圧	V	100/200	110/220
電　流	A	57.7×2/57.7	65.6×2/65.6
■三相４線式　400V級（工場出荷オプション）			
出　力	kVA	20	25
電　圧	V	400	440
電　流	A	28.9	32.8
■単相補助出力			
出　力	kVA*1	6.0×2	6.6×2
電　圧	V	100	110
コンセント	kVA×個	1.5×6	1.65×6
■ディーゼルエンジン			
名　称		クボタV2403-K3A	
型　式		4サイクル水冷直列渦流室式	
総排気量	L	2.434	
定格出力	kW	19.1	23.7
定格回転速度	min^{-1}	1500	1800
燃　料		軽　油	
燃料タンク容量	L	70	
燃料消費量	L/h*2	〔2.94〕3.95	〔3.81〕4.98
バッテリ	×個	80D26R×1(12V)	
■寸法・質量等			
全長×全幅×全高	mm	1540×700×950	
乾燥質量	kg	615	
整備質量	kg	700	
騒音値	7mdB(A)*3	59	64
	LwA dB*4	89●	
排出ガス対策指定機		第３次	

騒音値：●・・・超低騒音型指定機
＊1　専用端子出力とコンセント出力の合計値です。
＊2　〔50%〕75%負荷時の値です。
＊3　音圧レベル7m四方向平均値です。
＊4　音響パワーレベル　無負荷定格回転（60Hz時）の値です。

●技術で明日を築く
デンヨー株式会社
本　社：〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町2-8-5
TEL:03(6861)1122　FAX:03(6861)1181
ホームページ：http://www.denyo.co.jp/

CAT.NO.KIKA20100517-05